

SHIN-Kuu

# 移動式エアコン・ヒエスポ

<特許庁登録番号> 意匠登録\_第1654037号 商標登録\_第6093395号 実用新案\_第3195412号

MAC363



あらゆる場面に適合しよく働くパワフルなパートナー。

空調故障時のスピーディー対応に！


必要なときに必要な場所へスピーディーに持ち運べる100V可動モデル！

とことん使える完璧な移動式エアコンです。

家庭用エアコンの設置箇所に使われる  
アース端子付コンセント 15A・20A兼用

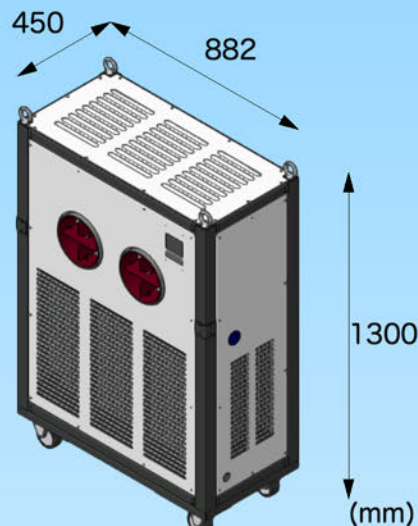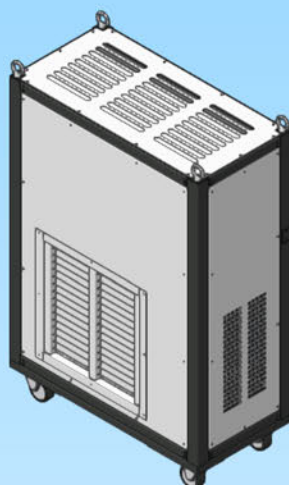

## 【MAC363\_2020】

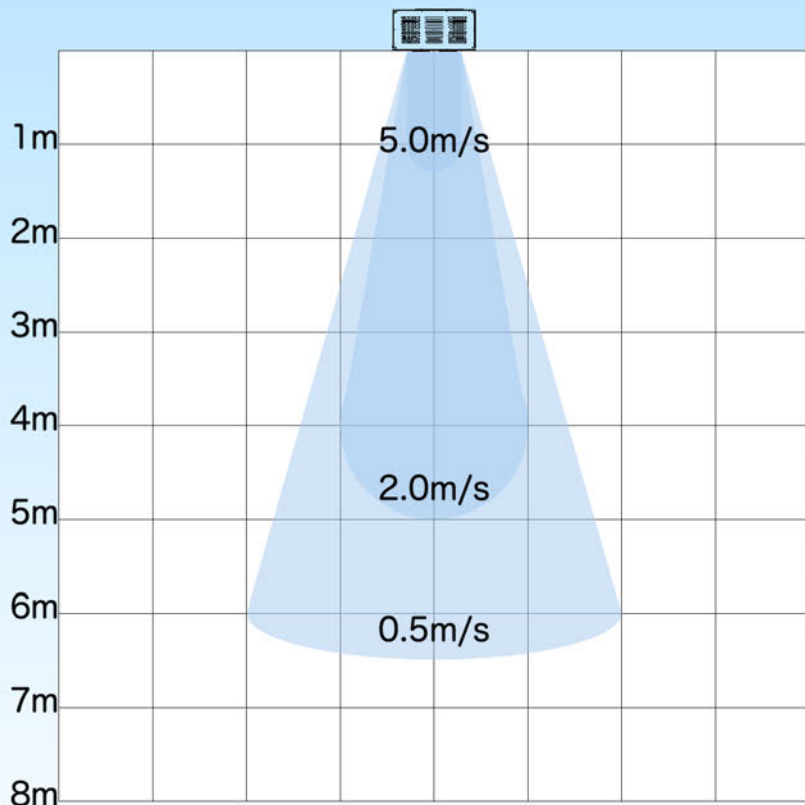

最大風量：1130m<sup>3</sup>/h 能力目安：20m<sup>2</sup> 6坪 体感温度：11.9℃

※価格は仕様は予告なく変更される場合がございます。価格に送料は含まれておりません。価格(...)内は税込価格となります。  
体感温度は周囲温度29℃、湿度50%の状況で吹出温度20℃、湿度50%の実値をもとにミサナル推定式で計算しております。  
※期間表記はレンタル価格となります。


相当馬力	1.5馬力
製造元	信越空調株式会社
形式	MAC363
外形寸法	1300×882×450
電源	単相100V 50/60Hz
冷房能力	3.6KW (0.9KW~3.9KW)
暖房能力	4.2KW (0.9KW~5.2KW)
重量	95Kg
消費電力	1060W (最大1240W)
消費効率	APF 5.1
運転電流	12.5A (最大20A)
圧縮機出力	900W
風量	最大1130m <sup>3</sup> /h
運転音	60dB (家庭用A/Cと同等程度)
冷媒	R32 (封入量0.68Kg)

販売価格 600,000 (660,000)


1週間 35,000 (38,500)

1ヶ月 70,000 (77,000)

1シーズン 210,000 (231,000)

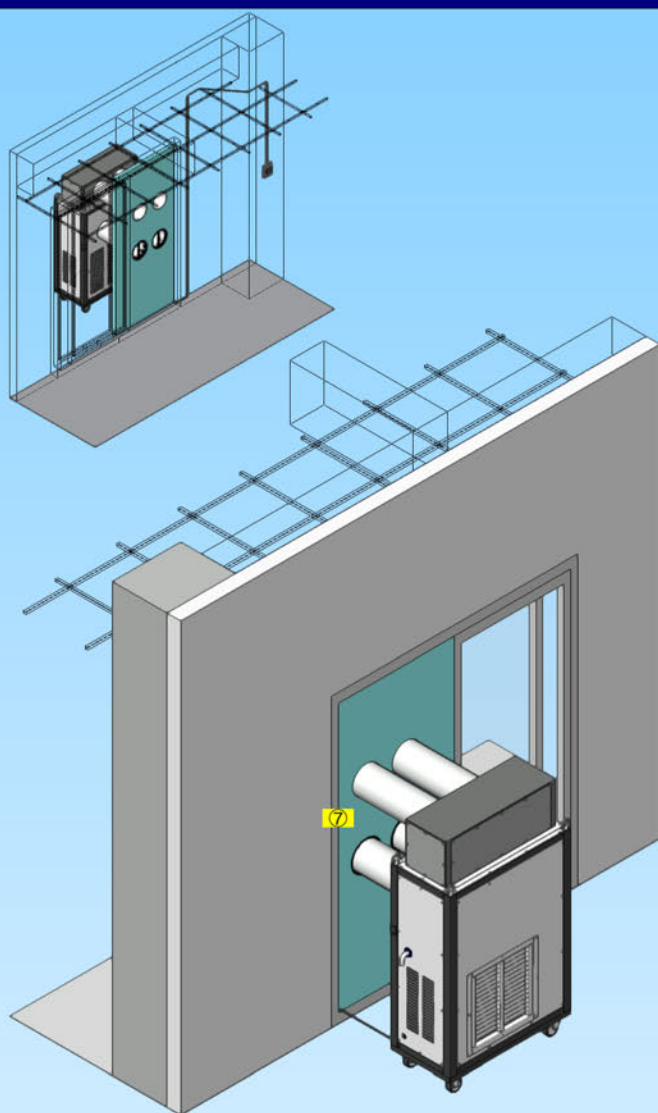

【室外設置工事例】

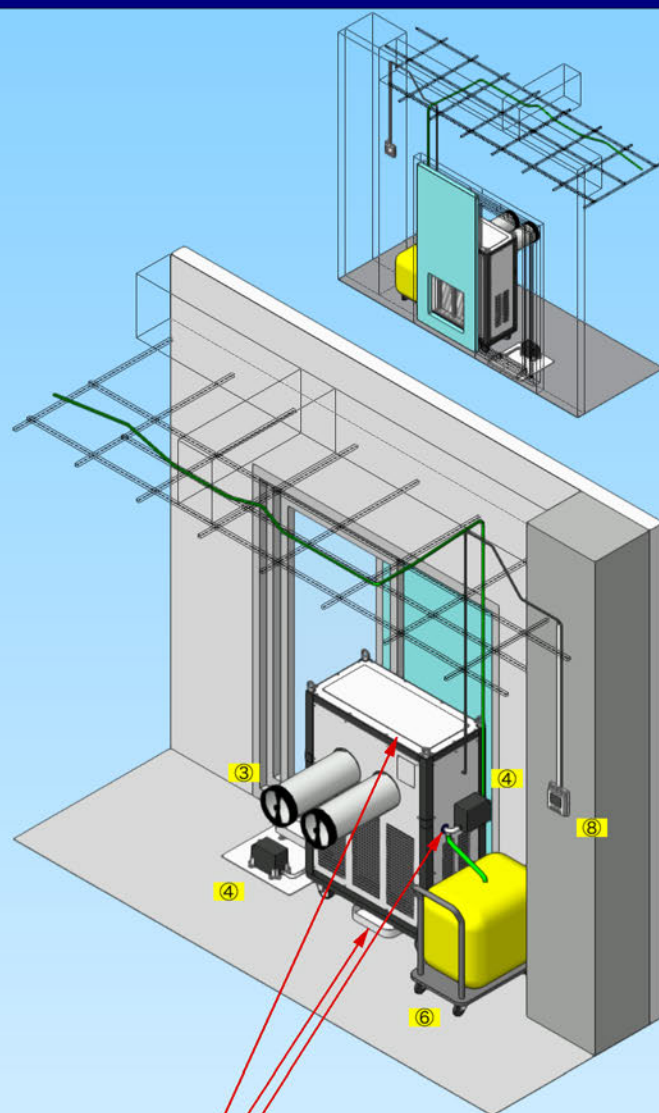

【室内設置工事例】

・付属品／フィルター  
 ・付属品／暖房除霜水受け皿  
 ・付属品／Lホースニップル

＜オプションや現地工事について＞

設置環境に合わせたオプションや現地工事の追加は「省力化」「快適度」「冷暖房効率」の向上などのメリットがあります。

付属品：フィルター／暖房除霜水受け皿／Lホースニップル／取扱説明書／保証書

## 【追加オプション】

- |  |                  |
|--|------------------|
| ① 別売／排熱ファンボックスセット（非連動）<br>・ファン／ボックス／伸縮ポリダクト（φ320_0.5m～5m）    | 設定無し             |
| ② 別売／排熱ファン連動回路組込み<br>・トランス／リレー／配線改修                          | 設定無し             |
| ③ 別売／吹出口ダクトセット（φ200_0.5m／本）<br>・硬質フレキダクト／タイロンシャッター／ダクトバンド    | 20,000／本（22,000） |
| ④ 別売／外付けドレンポンプ（非連動）<br>・ドレンポンプ（100Vコンセント仕様）／保温付き排水ホース／揚程2.5m | 50,000（55,000）   |
| ⑤ 別売／ドレンポンプ連動回路組込み<br>・200V電源組込み／故障停止組込み                     | 設定無し             |
| ⑥ 別売／ドレンタンクセット<br>・100Lタンク／台車                                | 50,000（55,000）   |
| ⑦ 別売／ダクト類・ダクト器具類<br>・吹出チャンバー／吸込チャンバー／保温付きフレキシブルダクト／VD／他      | お問い合わせ           |
| ⑧ 別売／その他<br>・フィルター／防錆処理／耐重塩害仕様／機器部品／機器改修部材／架台                | お問い合わせ           |

## 【価格】

設定無し

設定無し

20,000／本（22,000）

50,000（55,000）

設定無し

50,000（55,000）

お問い合わせ

お問い合わせ

＜現地工事はお問い合わせください＞

搬入設置／配管／ダクト／電気／配線／機器改修



# SHIN-Kuu 移動式エアコン・ヒエスポ

<特許庁登録番号> 意匠登録\_第1654037号 商標登録\_第6093395号 実用新案\_第3195412号

## MAC563



どんな場所にも置きやすい。

どんな場所にも調和する。


最大ダクト総長40m、最大ダクト静圧150Pa、単相200Vのコンパクトモデル！

エレベーターに載せてエアコンを持ち歩こう！作業場所が広がります！

オプション取り付けで換気機能付きエアコンとしてもご使用になれます。

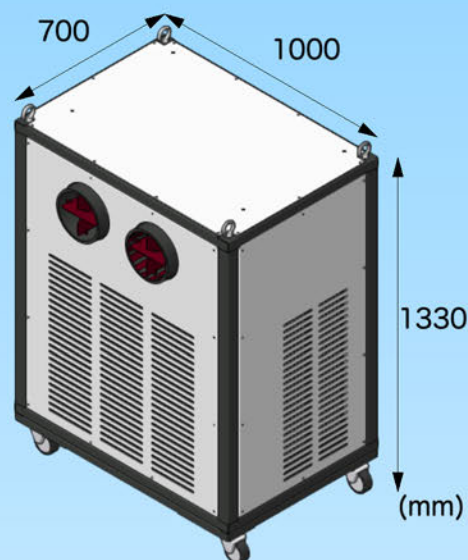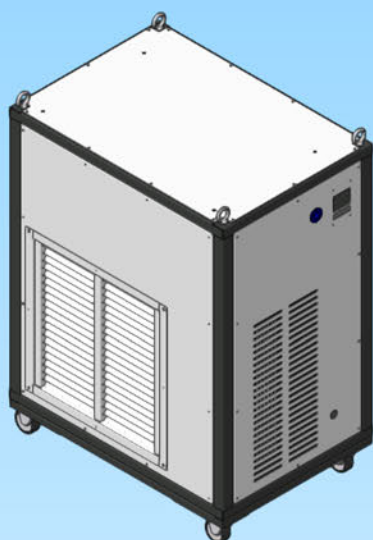

【MAC563\_2020】

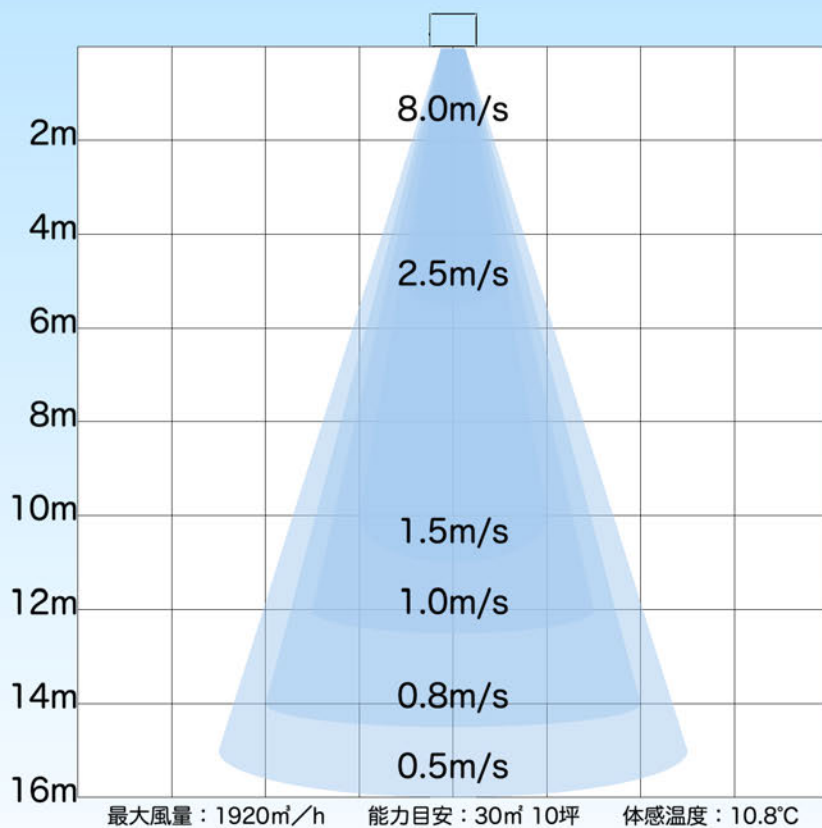


※価格は仕様は予告なく変更される場合がございます。価格に送料は含まれておりません。価格(...)内は税込価格となります。  
体感温度は周囲温度29℃、湿度50%の状況で吹出温度20℃、湿度50%の実値をもとにミسال推定式で計算しております。期間表記はレンタル価格となります。

相当馬力	2馬力
製造元	信越空調株式会社
形式	MAC563
外形寸法	1330(+55)×1000×700(+40)
電源	単相200V 50/60Hz (ELB30A)
冷房能力	5.0KW (1.3KW~5.6KW)
暖房能力	5.6KW (1.4KW~6.3KW)
重量	137Kg
消費電力	1.63KW (最大2.78KW)
消費効率	APF 5.0
運転電流	8.8A (最大17A)
圧縮機出力	1.0KW
風量	最大1920m³/h
運転音	60dB (自動車内と同等程度)
冷媒	R32 (封入量1.5Kg)


販売価格 900,000 (990,000)

1週間 50,000 (55,000)

1ヶ月 100,000 (110,000)

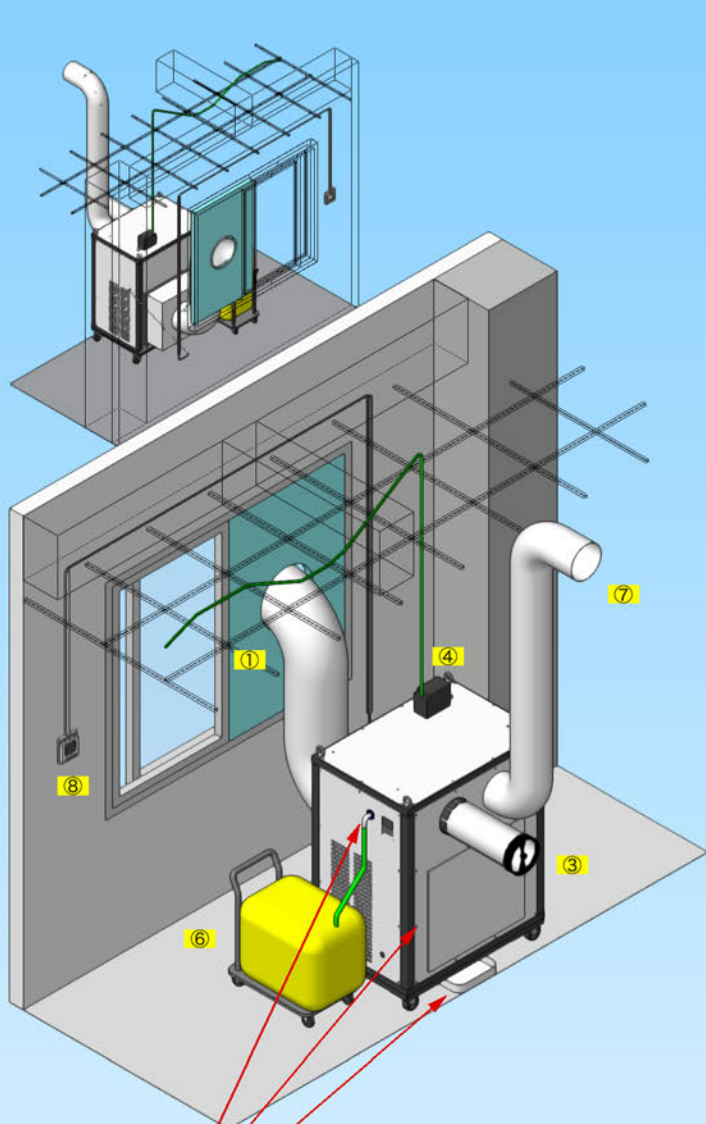

【室内設置工事例】

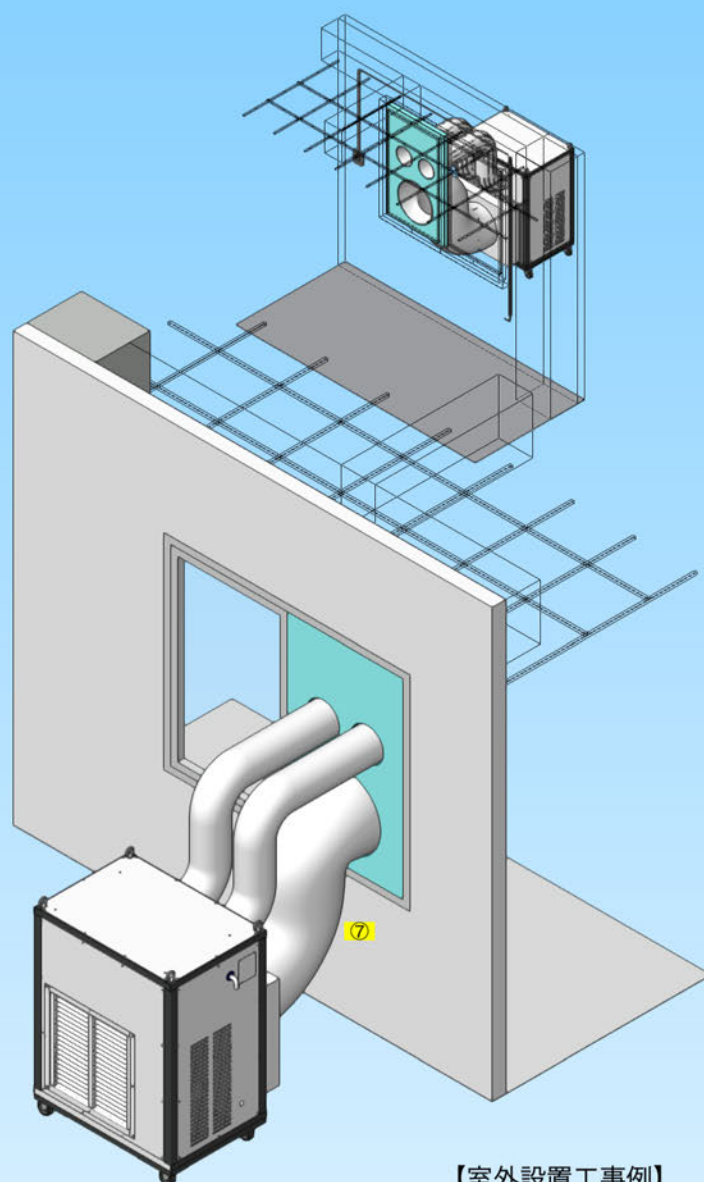

【室外設置工事例】

・付属品/Lホースニップル  
・付属品/フィルター  
・付属品/暖房除霜水受け皿

付属品: フィルター/暖房除霜水受け皿/Lホースニップル/取扱説明書/保証書

<オプションや現地工事について>

設置環境に合わせたオプションや現地工事の追加は「省力化」「快適度」「冷暖房効率」の向上などのメリットがあります。

【追加オプション】	【価格】
① 別売/排熱ファンボックスセット (非連動) ・ファン/ボックス/伸縮ポリダクト (φ320_0.5m~5m)	150,000 (165,000)
② 別売/排熱ファン連動回路組込み ・トランス/リレー/配線改修	80,000 (88,000)
③ 別売/吹出口ダクトセット (φ200_0.5m/本) ・硬質フレキダクト/タイロンシャッター/ダクトバンド	20,000/本 (22,000)
④ 別売/外付けドレンポンプ (非連動) ・ドレンポンプ (100Vコンセント仕様) /保温付き排水ホース/揚程2.5m	50,000 (55,000)
⑤ 別売/ドレンポンプ連動回路組込み ・200V電源組込み/故障停止組込み	80,000 (88,000)
⑥ 別売/ドレンタンクセット ・100Lタンク/台車	50,000 (55,000)
⑦ 別売/ダクト類・ダクト器具類 ・吹出チャンバー/吸込チャンバー/保温付きフレキシブルダクト/VD/他	お問い合わせ
⑧ 別売/その他 ・フィルター/防錆処理/耐重塩害仕様/機器部品/機器改修部材/架台	お問い合わせ

<現地工事はお問い合わせください>

搬入設置/配管/ダクト/電気/配線/機器改修





# SHIN-KUU 移動式エアコン・ヒエスポ

<特許庁登録番号> 意匠登録\_第1654037号 商標登録\_第6093395号 実用新案\_第3195412号


## MAC803

### 自由と想像力を。

ダクト総長60m、最大ダクト静圧200Pa、单相200Vキャスタータイプ業界トップ能力！  
どこでも置いて、なんでもできるパワフルなマルチスカラー！  
オプションの取り付けで換気機能付きエアコンとしてもご使用になれます。

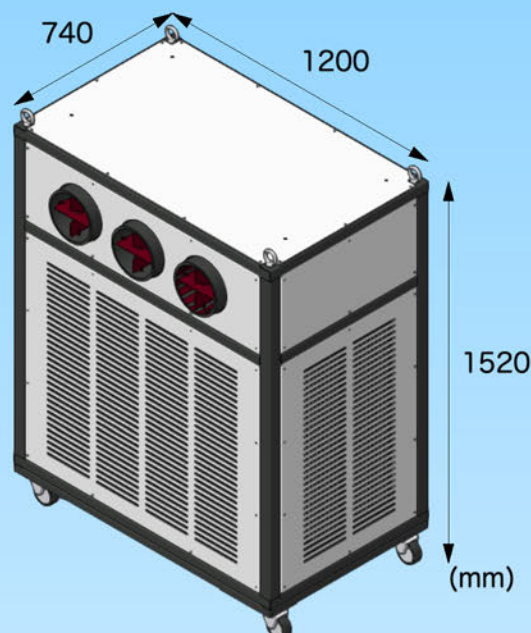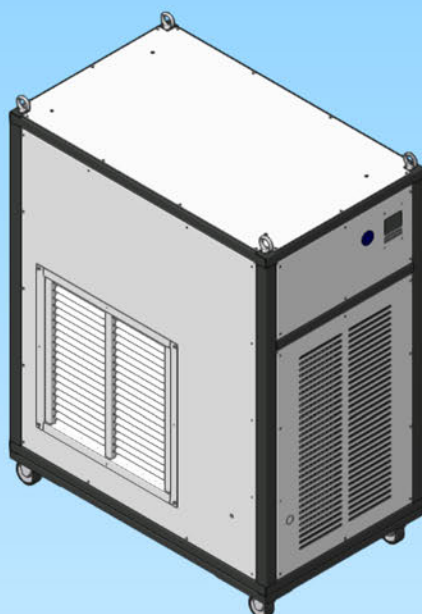

### 【MAC803\_2020】

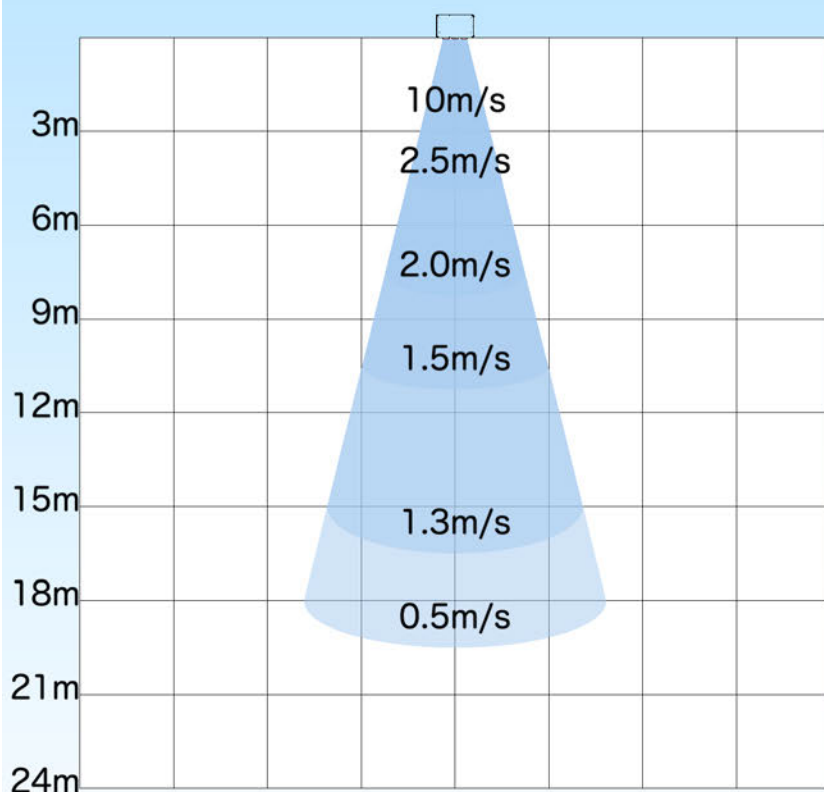

最大風量：3391m<sup>3</sup>/h 能力目安：50m<sup>2</sup> 15坪 体感温度：10.3℃


※価格は仕様は予告なく変更される場合がございます。価格に送料は含まれておりません。価格(...)内は税込価格となります。  
体感温度は周囲温度29℃、湿度50%の状況で吹出温度20℃、湿度50%の実値をもとにミサナル推定式で計算しております。  
期間表記はレンタル価格となります。

相当馬力	3馬力
製造元	信越空調株式会社
形式	MAC803
外形寸法	1520(+55)×1200×740(+40)
電源	单相200V 50/60Hz (ELB30A)
冷房能力	7.1KW (1.8KW～8.0KW)
暖房能力	8.0KW (2.1KW～10.0KW)
重量	195Kg
消費電力	2.1KW (最大2.85KW)
消費効率	APF 5.2
運転電流	10.6A (最大20A)
圧縮機出力	1.4KW
風量	最大3391m <sup>3</sup> /h
運転音	60dB (自動車内と同等程度)
冷媒	R32 (封入量3.6Kg)


販売価格 1,200,000 (1,320,000)

1週間 80,000 (88,000)

1ヶ月 160,000 (176,000)

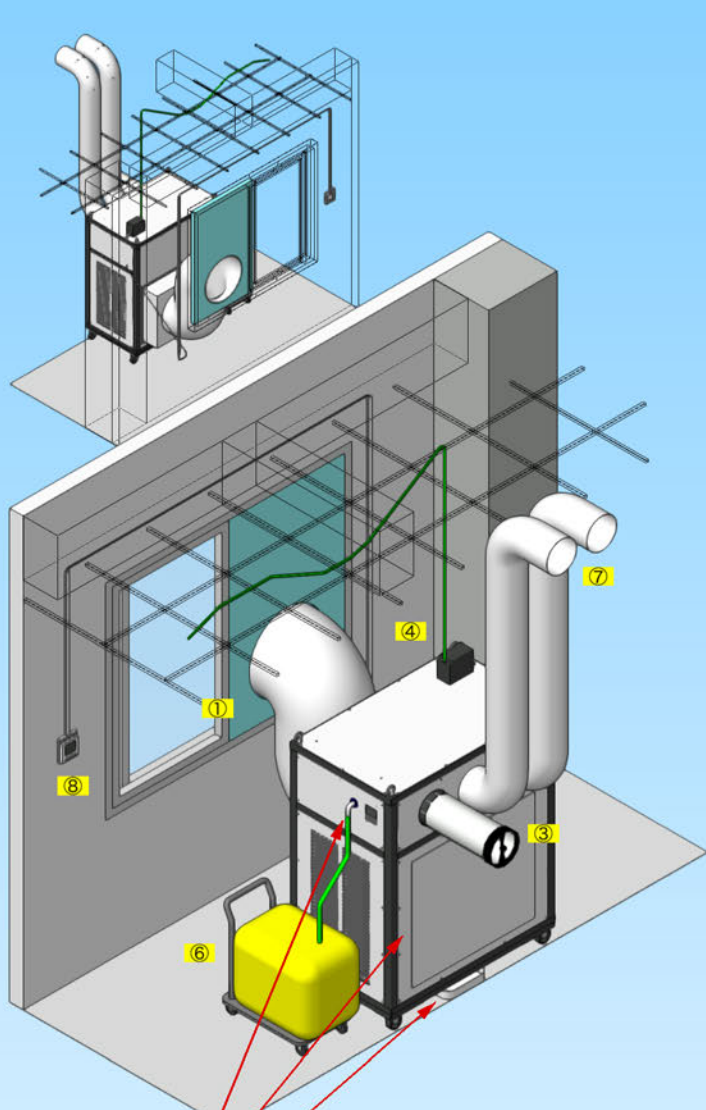

【室内設置工事例】

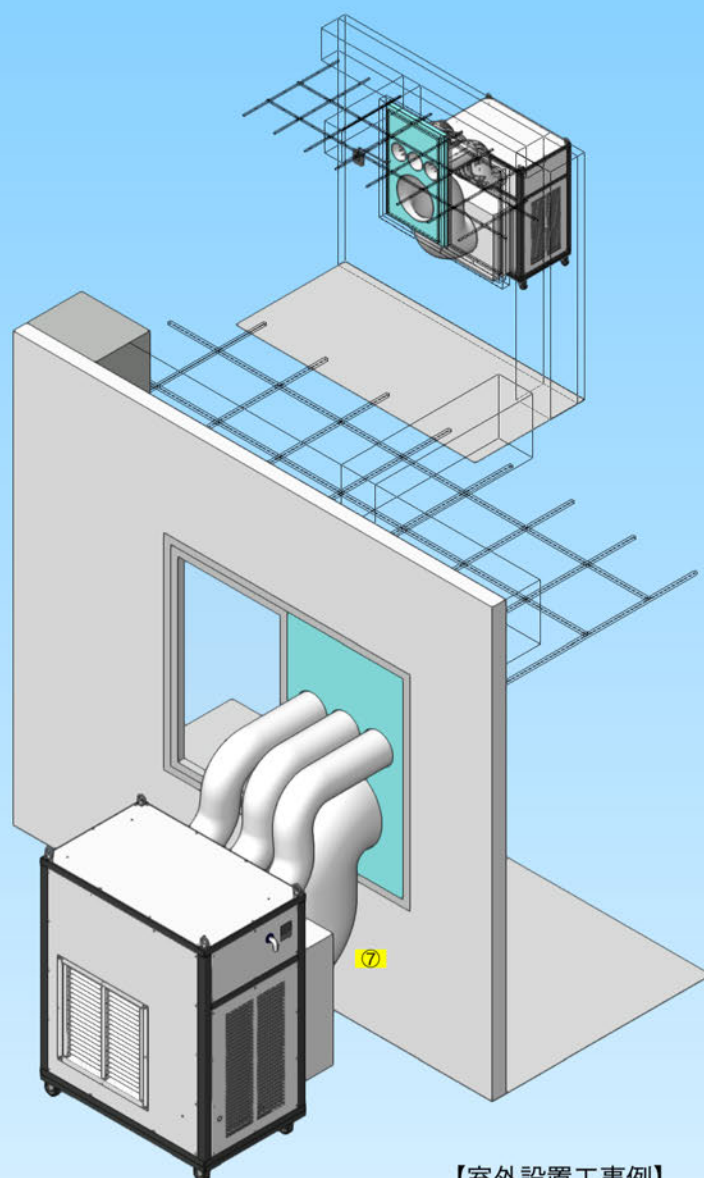

【室外設置工事例】

・付属品/Lホースニップル  
・付属品/フィルター  
・付属品/暖房除霜水受け皿

付属品：フィルター/暖房除霜水受け皿/Lホースニップル/取扱説明書/保証書

<オプションや現地工事について>

設置環境に合わせたオプションや現地工事の追加は「省力化」「快適度」「冷暖房効率」の向上などのメリットがあります。

【追加オプション】	【価格】
① 別売/排熱ファンボックスセット (非連動) ・ファン/ボックス/伸縮ポリダクト (φ320_0.5m~5m)	150,000 (165,000)
② 別売/排熱ファン連動回路組込み ・トランス/リレー/配線改修	80,000 (88,000)
③ 別売/吹出口ダクトセット (φ200_0.5m/本) ・硬質フレキダクト/タイロンシャッター/ダクトバンド	20,000/本 (22,000)
④ 別売/外付けドレンポンプ (非連動) ・ドレンポンプ (100Vコンセント仕様) /保温付き排水ホース/揚程2.5m	50,000 (55,000)
⑤ 別売/ドレンポンプ連動回路組込み ・200V電源組込み/故障停止組込み	80,000 (88,000)
⑥ 別売/ドレンタンクセット ・100Lタンク/台車	50,000 (55,000)
⑦ 別売/ダクト類・ダクト器具類 ・吹出チャンバー/吸込チャンバー/保温付きフレキシブルダクト/VD/他	お問い合わせ
⑧ 別売/その他 ・フィルター/防錆処理/耐重塩害仕様/機器部品/機器改修部材/架台	お問い合わせ

<現地工事はお問い合わせください>

搬入設置/配管/ダクト/電気/配線/機器改修



SHIN-Kuu



# 移動式エアコン・ヒエスポ

<特許庁登録番号> 意匠登録\_第1654037号 商標登録\_第6093395号 実用新案\_第3195412号


MAC1603

大いなる力。大いなる能力。

キャスタータイプ業界トップの大風量！オプション取り付けで換気機能付きエアコンとして！

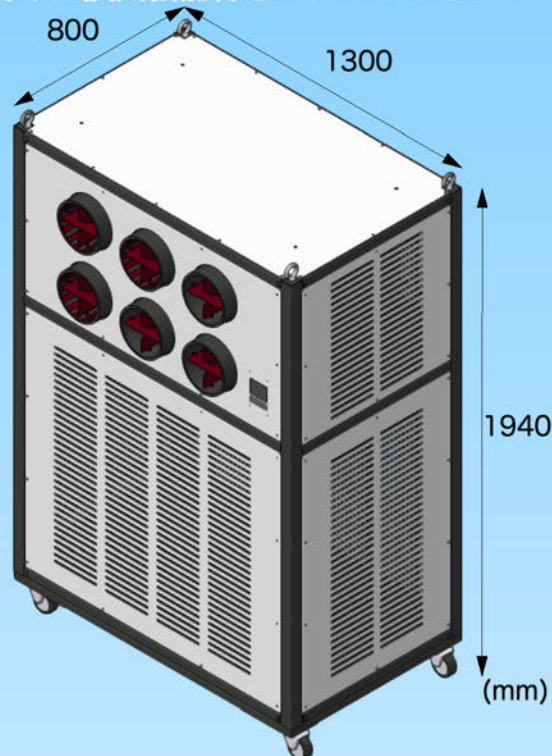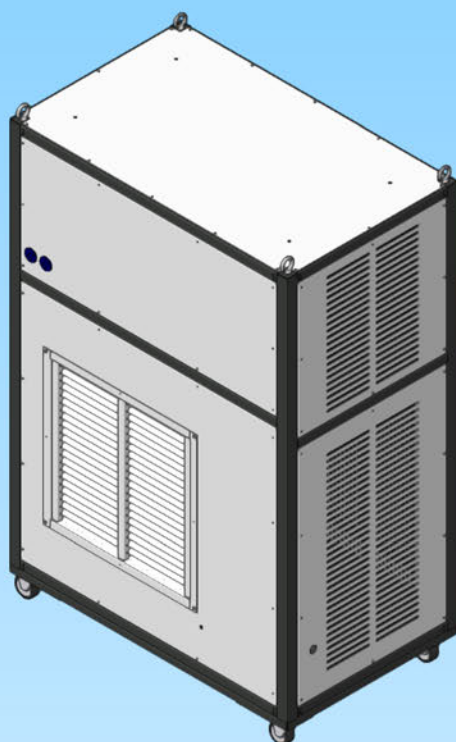

【MAC1603\_2020】

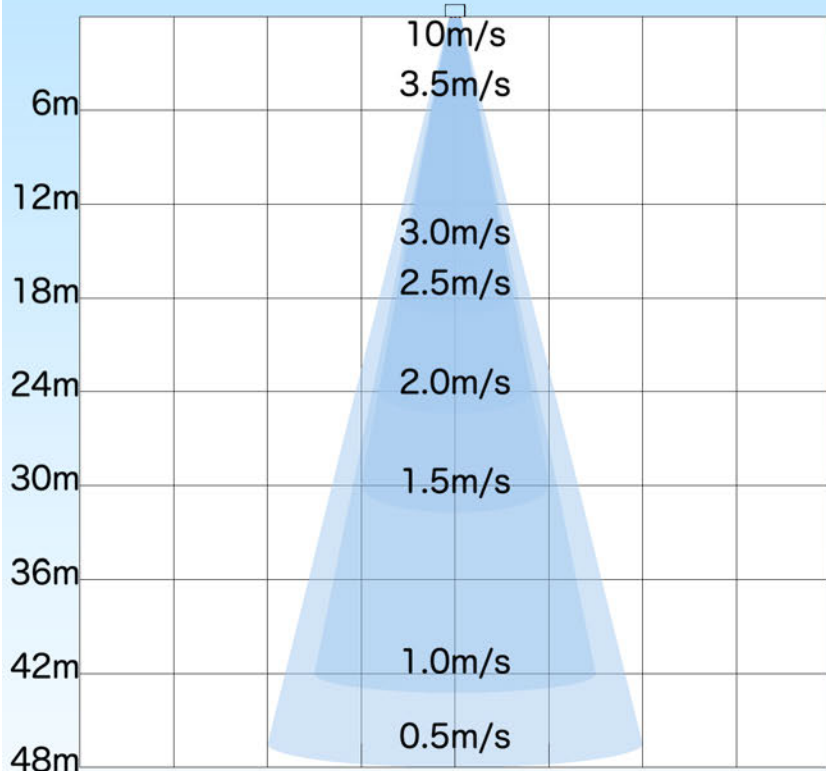

最大風量：6782m<sup>3</sup>/h 能力目安：100m<sup>2</sup> 30坪 体感温度：10.3℃


※価格は仕様は予告なく変更される場合がございます。価格に送料は含まれておりません。価格(...)内は税込価格となります。体感温度は周囲温度29℃、湿度50%の状況で吹出温度20℃、湿度50%の実値をもとにミスナール推定式で計算しております。期間表記はレンタル価格となります。

相当馬力	6馬力
製造元	信越空調株式会社
形式	MAC1603
外形寸法	1940(+55)×1300×800(+40)
電源	三相200V 50/60Hz (ELB40A)
冷房能力	14.0KW (3.5KW~16.0KW)
暖房能力	16.0KW (4.0KW~20.3KW)
重量	274Kg
消費電力	4.77KW (最大6.11KW)
消費効率	APF 4.9
運転電流	14.1A (最大26A)
圧縮機出力	3.7KW
風量	最大6782m <sup>3</sup> /h
運転音	65dB (街頭と同等程度)
冷媒	R32 (封入量3.3Kg)

販売価格 1,500,000 (1,650,000)

1週間 160,000 (176,000)


1ヶ月 320,000 (354,000)

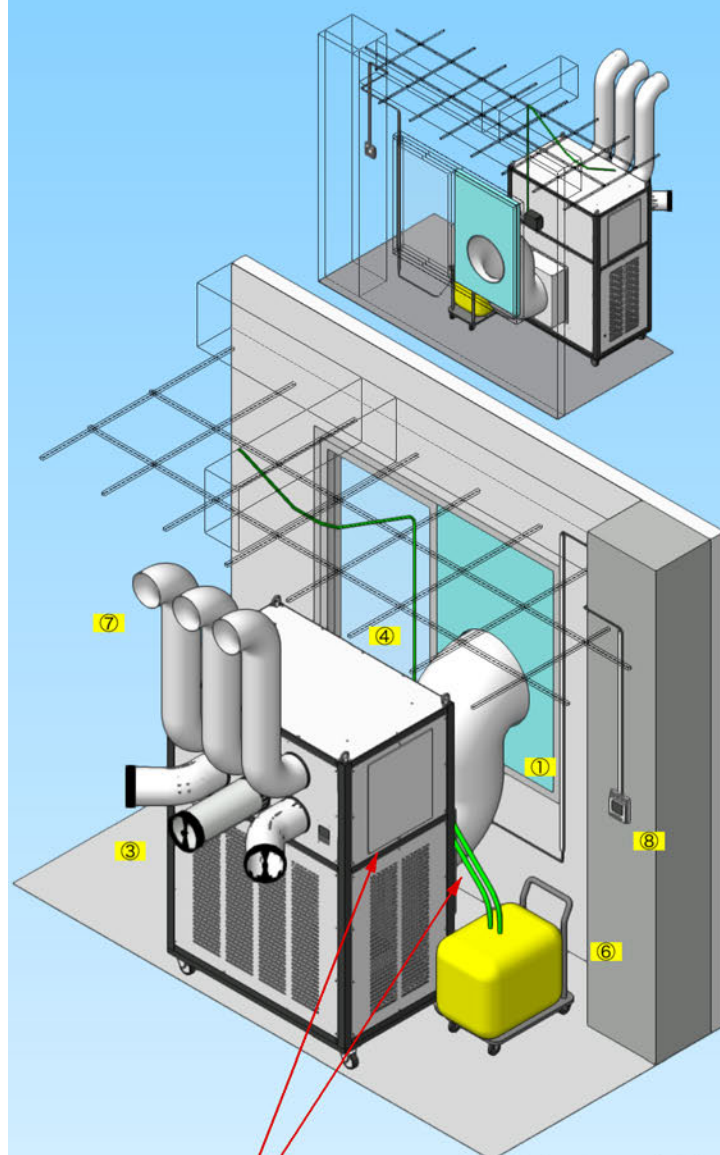

【室内設置工事例】

・付属品/フィルター  
・付属品/Lホースニップル

付属品：フィルター/Lホースニップル/取扱説明書/保証書

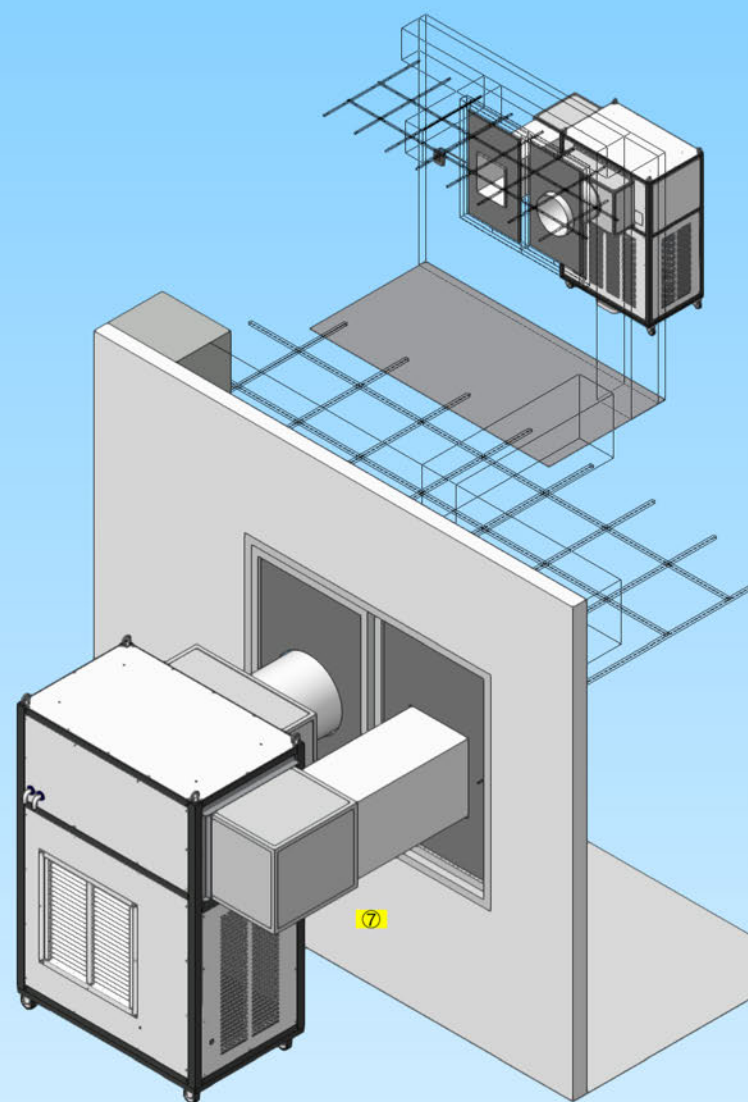

【室外設置工事例】

<オプションや現地工事について>

設置環境に合わせたオプションや現地工事の追加は「省力化」「快適度」「冷暖房効率」の向上などのメリットがあります。

【追加オプション】	【価格】
① 別売/排熱ファンボックスセット（非連動） ・ファン/ボックス/伸縮ポリダクト（φ320_0.5m~5m）	200,000（220,000）
② 別売/排熱ファン連動回路組込み ・トランス/リレー/配線改修	80,000（88,000）
③ 別売/吹出口ダクトセット（φ200_0.5m/本） ・硬質フレキダクト/タイロンシャッター/ダクトバンド	20,000/本（22,000）
④ 別売/外付けドレンポンプ（非連動） ・ドレンポンプ（100Vコンセント仕様）/保温付き排水ホース/揚程2.5m	内蔵済
⑤ 別売/ドレンポンプ連動回路組込み ・200V電源組込み/故障停止組込み	組込み済
⑥ 別売/ドレンタンクセット ・100Lタンク/台車	50,000（55,000）
⑦ 別売/ダクト類・ダクト器具類 ・吹出チャンバー/吸込チャンバー/保温付きフレキシブルダクト/VD/他	お問い合わせ
⑧ 別売/その他 ・フィルター/防錆処理/耐重塩害仕様/機器部品/機器改修部材/架台	お問い合わせ

<現地工事はお問い合わせください>

搬入設置/配管/ダクト/電気/配線/機器改修




# SHIN-Kuu 移動式エアコン・ヒエスポ

<特許庁登録番号> 意匠登録\_第1654037号 商標登録\_第6093395号 実用新案\_第3195412号


## MAC1603S

### 完璧な環境を作る。

配管長80m、ダクト総長120m、最大200Paのダクト静圧、イメージどおりの完璧な環境を作るセパレート型が新登場。オプション取り付けで換気機能付きエアコンとしてもご使用になれます。

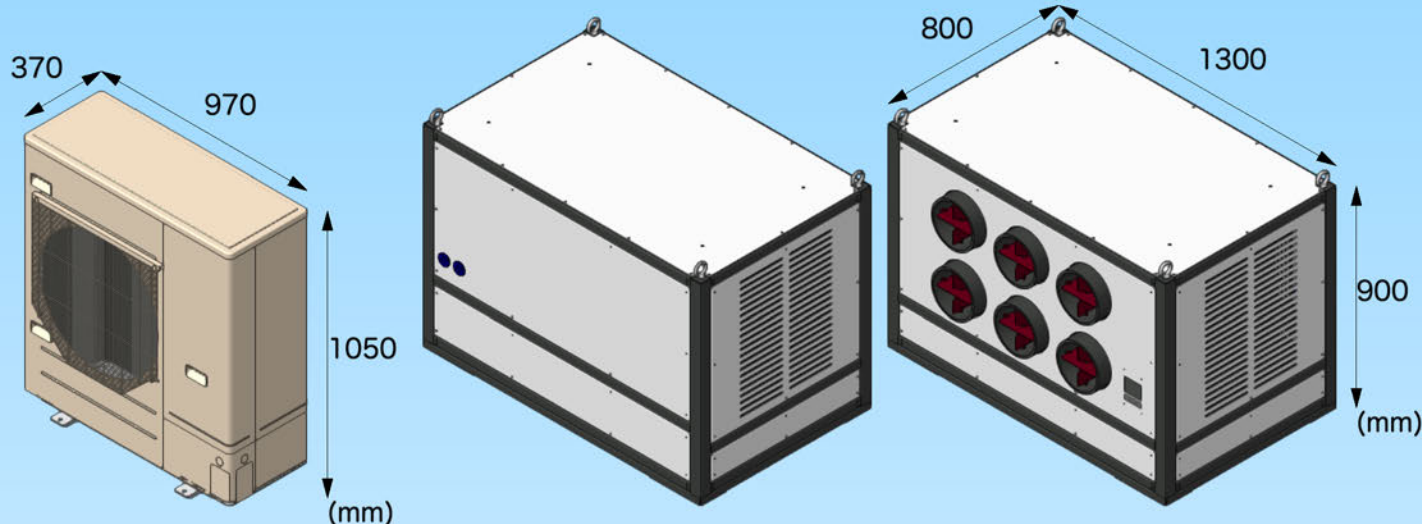

### 【MAC1603S\_2020】

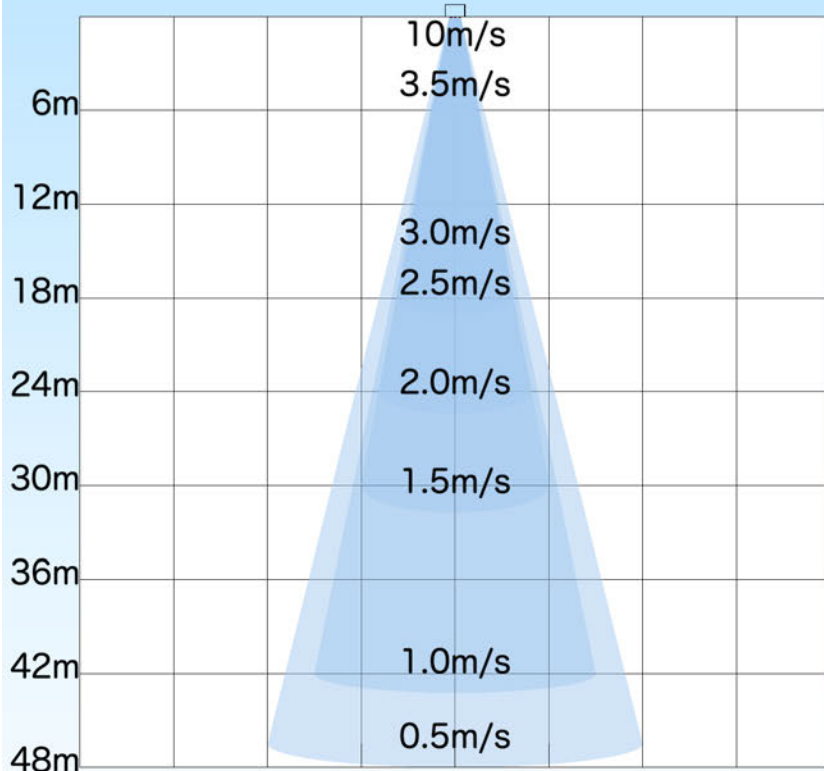

最大風量：6782m<sup>3</sup>/h 能力目安：100m<sup>2</sup> 30坪 体感温度：10.3℃


※価格は仕様は予告なく変更される場合がございます。価格に送料は含まれておりません。価格(...)内は税込価格となります。体感温度は周囲温度29℃、湿度50%の状況で吹出温度20℃、湿度50%の実値をもとにミسال推定式で計算しております。期間表記はレンタル価格となります。

相当馬力	6馬力
製造元	信越空調株式会社
形式	MAC1603S
外形寸法	900(+55)×1300×800(+40) 1050×970×370
電源	三相200V 50/60Hz (ELB40A)
冷房能力	14.0KW (3.5KW～16.0KW)
暖房能力	16.0KW (4.0KW～20.3KW)
重量	室内機：274Kg 室外機：86Kg
消費電力	4.77KW (最大6.11KW)
消費効率	APF 4.9
運転電流	14.1A (最大26A)
圧縮機出力	3.7KW
風量	最大6782m <sup>3</sup> /h
運転音	65dB (街頭と同等程度)
冷媒	R32 (封入量3.3Kg)

販売価格 1,500,000 (1,650,000)

1週間 160,000 (176,000)

1ヶ月 320,000 (354,000)

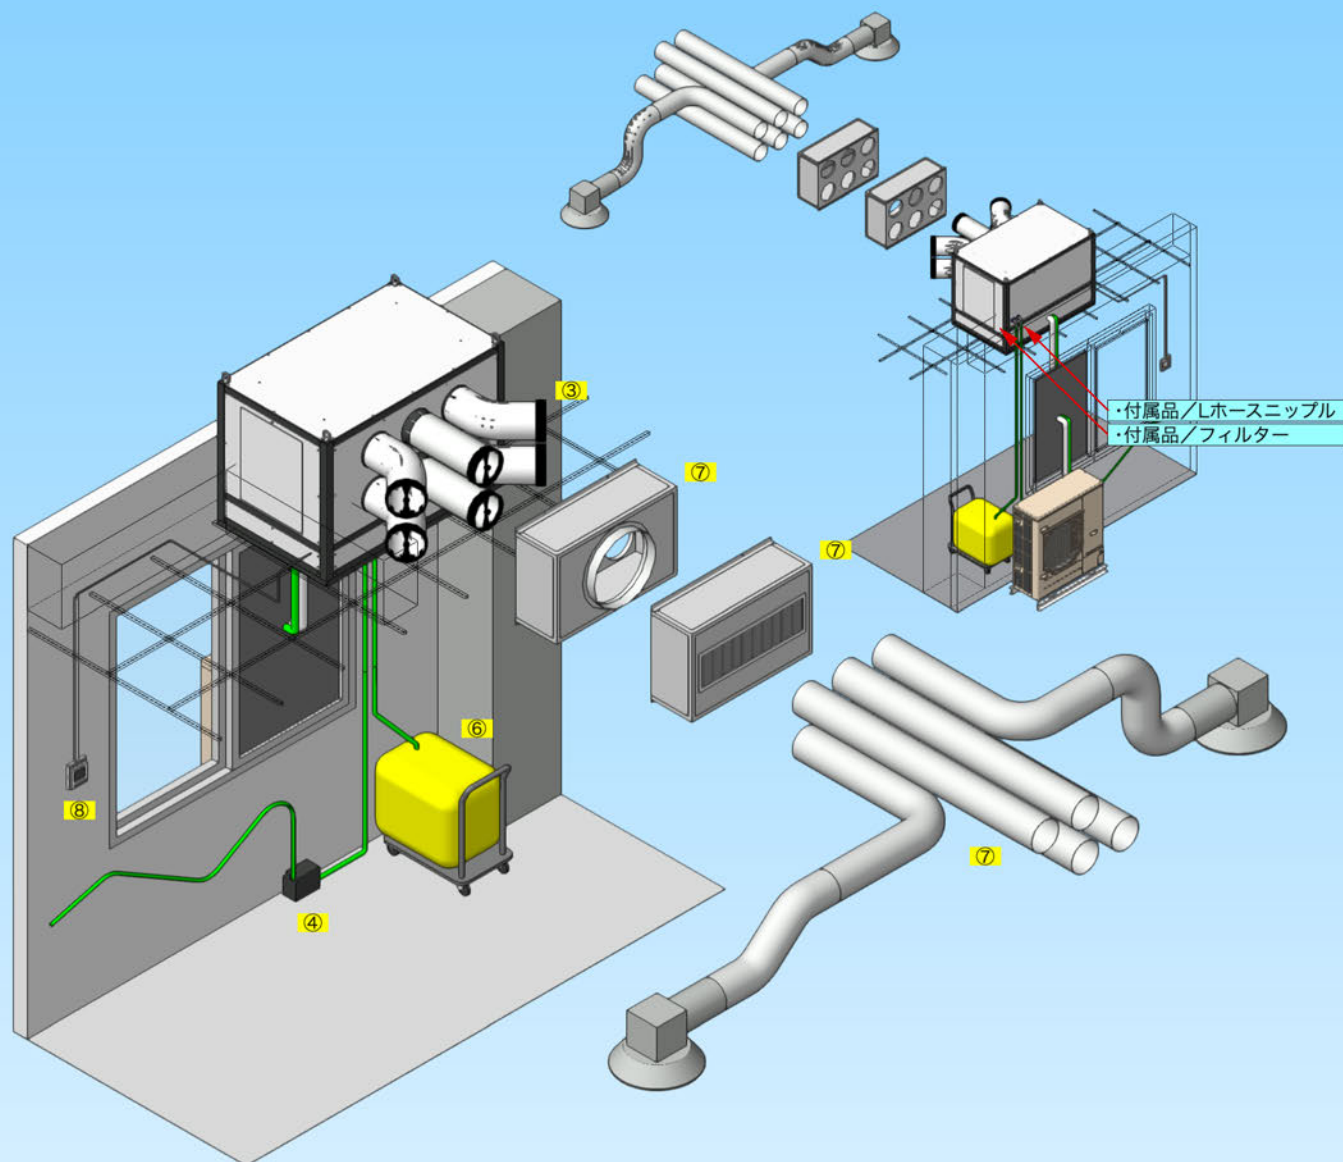

付属品：フィルター／レホースニップル／取扱説明書／保証書

<オプションや現地工事について>

設置環境に合わせたオプションや現地工事の追加は「省力化」「快適度」「冷暖房効率」の向上などのメリットがあります。

【追加オプション】	【価格】
① 別売／排熱ファンボックスセット（非連動） ・ファン／ボックス／伸縮ポリダクト（φ320_0.5m～5m）	設定無し
② 別売／排熱ファン連動回路組込み ・トランス／リレー／配線改修	設定無し
③ 別売／吹出口ダクトセット（φ200_0.5m／本） ・硬質フレキダクト／タイロンシャッター／ダクトバンド	20,000／本（22,000）
④ 別売／外付けドレンポンプ（非連動） ・ドレンポンプ（100Vコンセント仕様）／保温付き排水ホース／揚程2.5m	50,000（55,000）
⑤ 別売／ドレンポンプ連動回路組込み ・200V電源組込み／故障停止組込み	80,000（88,000）
⑥ 別売／ドレンタンクセット ・100Lタンク／台車	50,000（55,000）
⑦ 別売／ダクト類・ダクト器具類 ・吹出チャンバー／吸込チャンバー／保温付きフレキシブルダクト／VD／他	お問い合わせ
⑧ 別売／その他 ・フィルター／防錆処理／耐重塩害仕様／機器部品／機器改修部材／架台	お問い合わせ

<現地工事はお問い合わせください>

搬入設置／配管／ダクト／電気／配線／機器改修